



Typ B  
Alternativa lösningar

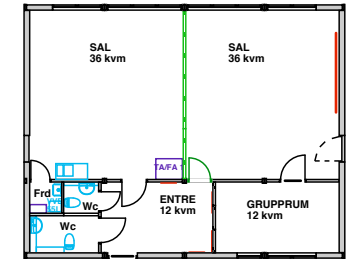

Typ C

**ANVISNING**

**Ventilation:**  
 TA / FA 1 Enhetsaggregat för till och frånluft med värmväxlare och inbyggda filter för till- och frånluft. (sk. deplacerande ventilation)  
 Övriga rum är kanalanslutna  
 Maximal luftomsättning vid 30 dB(A) 400 l/s  
 Max tillgängligt luftflöde 500 l/s och 35 dB(A)  
 Luftflöden injusteras efter förutsättningarna



<b>EXPANDIA</b>		REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DAT
<b>Moduler</b>		MODULSYSTEM S2000 -07				
Expandia Moduluthyrning AB		<b>SKOLA TYP 2, 115 kvm</b>				
Klippan 0435-294 30		Göteborg 031-779 28 60		Västerås 021-80 41 10		
DATUM	RITAD AV	SKALA	AVTALSNR:	RITINGSNUMMER	REV	
2008-01-10	Thomas Gatestål	1:100	0	<b>09</b>		